


FXS FZB
Försänkt plåtskruv enligt DIN 7982C ISO 7050C

d1	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d2 max.	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k max.	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
BITS Nr	1	1	2	2	2	2	3	3
m~	2,5	3	4,2	4,6	4,7	5,1	6,8	7,1

Längd	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4,5	•							
6,5	•	•						
9,5	•	•	•	•	•			
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16		•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45			•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•
70							•	
90							•	

Förpackning	2000st	2000st	1000st	1000st	1000st	1000st	1000st	1000st
		tom L 16			tom L 38	tom L 32	tom L 25	tom L 16
		1000st			500st	500st	500st	500st
							tom L 45	tom L 38
							250st	250st

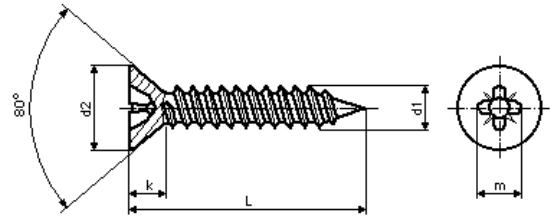

FXS FZB
Försänkt plåtskruv enligt DIN 7982C ISO 7050C

d1	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d2 max.	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
BITS Nr	1	1	2	2	2	2	3	3
m~	2,4	2,8	4	4,6	4,4	5	6,3	7

Längd	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4,5	•							
6,5	•	•						
9,5	•	•	•	•	•			
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•

Förpackning	2000st	2000st	1000st	1000st	1000st	1000st	1000st	1000st
		tom L 16			tom L 38	tom L 32	tom L 25	tom L 16
		1000st			500st	500st	500st	500st
							tom L 45	tom L 38
							250st	250st