




**MVBF 4.6 FZB**  
Vagnsbult enligt DIN 603

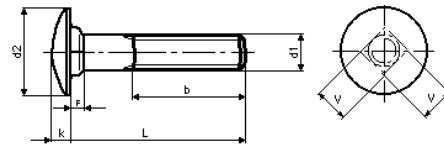

d1	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M16</b>
b tom L 125	16	18	22	26	30	38
b L125 - L200	22	24	28	32	36	44
b ≥ L 200			41	45	49	57
d2 max.	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8
k max.	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95
f max.	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9
v max.	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7

Längd	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M16</b>
16	•	•	•			
20	•	•	•	•		
25	•	•	•	•		
30	•	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•
45	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•
65	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•
160		•	•	•	•	•
180		•	•	•	•	•
200		•	•	•	•	•
220			•	•	•	•
240			•	•	•	•
260			•	•	•	•
280			•	•	•	•
300			•	•	•	•

Förpackning	<b>500st</b>	<b>500st</b>	<b>200st</b>	<b>200st</b>	<b>100st</b>	<b>50st</b>
	tom L 30	tom L 30	tom L 80	tom L 30	tom L 60	tom L 60
	200st	200st	100st	100st	50st	25st
		tom L 80	tom L 160	tom L 100	tom L 150	
		100st	50st	50st	25st	
				tom L 200		
				25st		