


**MKFS A2**

Kullerförsänkt spårskruv enligt DIN 964, ISO 2010

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
d2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t min.	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4	3,2

Längd	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
5	•	•	•				
6	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	
12	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•
50				•	•	•	•
60				•	•	•	•
70					•	•	•
80					•	•	•
90					•	•	•
100					•	•	•

Förpackning	200st	200st	200st	200st	200st	200st	100st

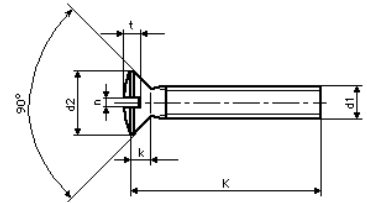

## MKFS A4

Kullerförsänkt spårskruv enligt DIN 964, ISO 2010

d1	M3	M4	M5	M6
d2	5,6	7,5	9,2	11
k max.	1,65	2,2	2,5	3
n	0,8	1	1,2	1,6
t min.	1,2	1,6	2	2,4

Längd	M3	M4	M5	M6
6	•			
8	•	•	•	•
10	•	•	•	•
12	•	•	•	•
14	•	•	•	•
16	•	•	•	•
20	•	•	•	•
25	•	•	•	•
30	•	•	•	•
35		•	•	•
40		•	•	•
50			•	•
60			•	•
70			•	•
80			•	•

Förpackning	200st	200st	200st	200st