





KFXS FZB
Kullerförsänkt plåtskruv enligt DIN 7983C, ISO 7051C

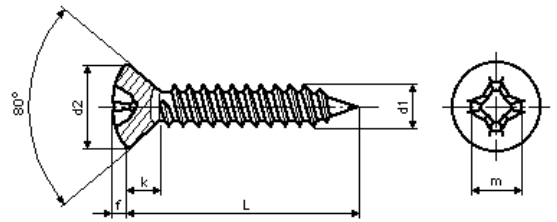

d1	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
d2 max.	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5
f~	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5
k~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3
BITS Nr	1	1	2	2	2	2
m~	2,8	3,4	4,6	4,7	4,9	5,4

Längd	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
6,5	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	
13	•	•	•	•	•	•
16		•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•
32			•		•	•
38			•		•	•
45					•	•
50					•	•
60					•	

Förpackning	2000st	2000st	1000st	1000st	1000st	1000st
		tom L 16			tom L 38	tom L 32
		1000st			500st	500st

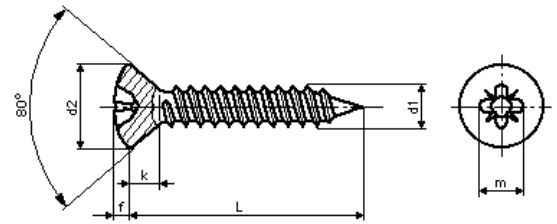

KFXS FZB
Kullerförsänkt plåtskruv enligt DIN 7983C, ISO 7051C

Förpackning	2000st	2000st	1000st	1000st	1000st	1000st
		tom L 16			tom L 38	tom L 32
		1000st			500st	500st
d1	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
d2 max.	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5
f~	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5
k~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3
BITS Nr	1	1	2	2	2	2
m~	2,4	3,1	4,3	4,4	4,6	5,1
Längd	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
6,5	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	
13	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•
32			•		•	•
38			•		•	•
45					•	•
50					•	•