




**MSCS 4.8 FZB**

Spårskruv med lågthuvud enligt DIN 85, ISO 1580

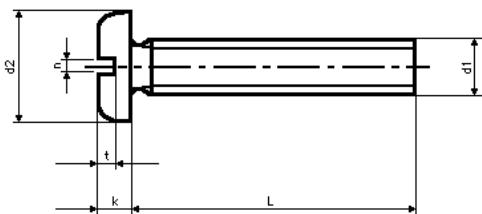

d1	<b>M2,5</b>	<b>M2,6</b>	<b>M3</b>	<b>M3,5</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>
d2	5	5	6	7	8	10	12	16
k max.	1,5	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,8
n	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2
t min.	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,9

Längd	<b>M2,5</b>	<b>M2,6</b>	<b>M3</b>	<b>M3,5</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>
3	•		•					
4	•		•		•			
5	•	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•	•	•	
8	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•
14	•		•		•	•	•	
16	•		•	•	•	•	•	•
18	•		•		•	•	•	
20	•		•	•	•	•	•	
22	•		•		•	•		
25	•		•	•	•	•	•	•
30	•		•	•	•	•	•	
35			•	•	•	•	•	
40			•	•	•	•	•	
45				•	•	•	•	
50			•	•	•	•	•	
60			•	•	•	•	•	

Förpackning	200st	100st						