




MFX A2 Phillips
Försänkt krysspårskruv enligt DIN 965 Form H, ISO 7046

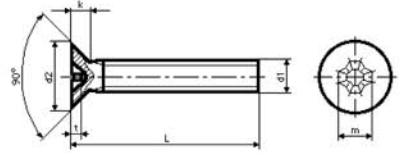

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
d2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
Phillips Nr	1	1	1	2	2	3	4
m~	2,35	2,7	2,9	4,4	4,6	6,6	8,7
t min.	0,95	1,25	1,5	1,9	2,1	2,8	3,9
t max.	1,25	1,55	1,8	2,4	2,6	3,3	4,4

Längd	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
3	•						
4	•	•	•				
5	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•	
12	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•
25			•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•
45				•	•	•	•
50				•	•	•	•
60					•	•	•
70					•	•	•
80					•	•	•

Förpackning	1000st	500st	200st	200st	200st	200st	100st

• = Anskaffningsvara från Europa, offereras på begäran. Förpacknings storlekarna kan variera.