




MCS 4.8 FZB
Spårskruv enligt DIN 84, ISO 1207

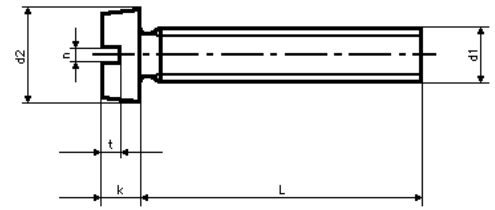

d1	M1,6	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
d2	3	3,8	4,4	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	13	16
k max.	1	1,3	1,5	1,6	1,7	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t min.	0,45	0,6	0,7	0,7	0,8	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2	2,4

Längd	M1,6	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
2	•	•		•	•							
3	•	•	•	•	•	•						
4	•	•	•	•	•	•	•	•				
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14		•	•	•		•		•	•	•		
16		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18		•	•	•		•		•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22		•		•		•		•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
35						•	•	•	•	•	•	•
40						•	•	•	•	•	•	•
45						•	•	•	•	•	•	•
50						•	•	•	•	•	•	•
55						•		•	•	•	•	•
60						•		•	•	•	•	•
65								•	•	•		
70								•	•	•	•	
75								•	•	•		
80								•	•	•	•	•
90								•	•	•	•	•
100								•	•	•	•	•

Förpackning	2000st	2000st	1000st	2000st	1000st	2000st	2000st	2000st	2000st	1000st	500st	100st
						tom L 35	tom L 35	tom L 20	tom L 10	tom L 16	tom L 20	tom L 70
						1000st	1000st	1000st	1000st	500st	200st	50st
								tom L 50	tom L 30	tom L 40	tom L 35	
								500st	500st	200st	100st	
								tom L 70	tom L 50	tom L 60		
								200st	100st	100st		